



LICITACION PUBLICA N° 741

Obra: "Alimentador de 33kV, Tramo ET Ituzaingó Norte – Centro de Distribución 2 (CD2) Ituzaingó Oeste"
Ciudad de Ituzaingó – Provincia de Corrientes – República Argentina

CIRCULAR ACLARATORIA N° 03

En relación a las consultas realizadas por las Empresa, manifestamos lo siguiente:

1. ROVELLA CARRANZA S.A.

1.1 Solicitamos nos envíen los planos y planillas editables, ya que para el estudio y cotización de la Obra los pliegos se encuentran ilegibles.

Respuesta: Ver Circular N°1, se adjuntaron Planos y Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) legibles en formato .pdf

1.2 Solicitamos una prórroga de 21 días para la presentación de Oferta de la Licitación de referencia a fin de realizar un mejor estudio para la presentación de la Oferta

Respuesta: Se ratifica la fecha de apertura prevista en los avisos pertinentes (19 de Diciembre de 2019 a las 11:00 hs)

2. COEMYC S.A.

2.1 Tenga bien suministrar información técnica de la obra en soporte digital que permita apreciar los detalles, necesarios para efectuar una correcta evaluación técnica.

Respuesta: Ver punto 1.1

2.2 Debe interpretarse que el itemizado y cantidades detallados en la planilla de cómputo y presupuesto pueden ser modificados por el Oferente en función de sus propios cálculos agregando ítems si fuese necesario.

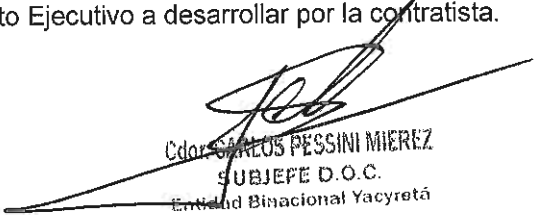
Respuesta: El itemizado NO puede ser modificado, en caso de haberse omitido algún ítem en particular, deberá considerarse en alguno de los ítems (similar) existentes. Las cantidades deberán ser computadas por el Oferente en función a las especificaciones técnicas presentes en el pliego.

2.3 Las PAT de las jabalinas son de A°G°50mm2 o Cu50mm2?

Respuesta: La PAT de las jabalinas se hará mediante cable de Acero Zincado de 50mm2

2.4 Estructura de Retención Angular 15 "RA15 (hg) dt" es de rotura 1100 o 1500?

Respuesta: La estructura de Retención Angular 15 deberá cotizarse como "RA15 (hg) dt" 2x16/1500/3 a verificarse/adecuarse s/ Proyecto Ejecutivo a desarrollar por la contratista.


Cdo. CARLOS PESSINI MIEREZ
SUBJEFE D.O.C.
Entidad Binacional Yacyretá



LICITACION PUBLICA N° 741

Obra: "Alimentador de 33kV, Tramo ET Ituzaingó Norte – Centro de Distribución 2 (CD2) Ituzaingó Oeste"
Ciudad de Ituzaingó – Provincia de Corrientes – República Argentina

- 2.5 Aclarar si el brazo anti balanceo es necesario en las estructuras de suspensión en el tramo de línea protegida.

Respuesta: El brazo anti balanceo deberá considerarse 1 por estructura de suspensión

- 2.6 Aclarar si es necesario colocar juego de seccionadores cuchillas y descargadores con desligadores en las transiciones de línea.

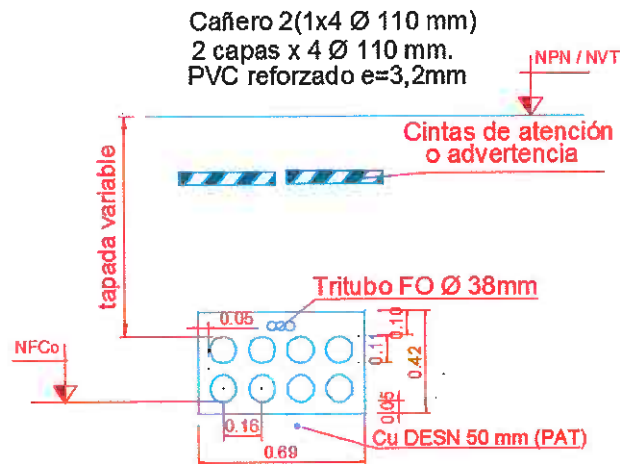
Respuesta: Se ratifica que en todos los puntos de transición de línea (Aéreo/protegido/subterráneo) deberán considerarse seccionadores unipolares a cuchilla con descargadores con desligador.

- 2.7 Especificar las cantidades, dimensiones y material de las cámaras de inspección

Respuesta: Se deberán considerar cámaras en todos los extremos de los electroductos, en cambios de dirección del mismo, y en caso de tener tramos rectos de longitudes considerables, se deberá tener 1 (una) cámara cada 50mts. Las mismas se cotizara en el ítem 5 "Cámaras de HªAº" de la Planilla de Computo y Presupuesto"

- 2.8 Especificar la disposición de los cañeros y forma constructiva como así también las dimensiones necesarias de las excavaciones y cámaras de inspección.

Respuesta: Los cañeros irán en disposición coplanar horizontal dentro de un macizo de hormigón tal como se muestra en el esquema, se deberá considerar en este ítem la cinta de señalización y el tritubo correspondiente. La profundidad del electroducto deberá responder a la normativa de la AEA.



- 2.9 Solicitamos se indique la ubicación exacta de las celdas en la ET Ituzaingó Norte

[Firma]
ING. CARLOS ESCOBAR MAREZ
SUBJEFE D.O.C.
Entidad Binacional Yacireta



LICITACION PUBLICA N° 741

Obra: "Alimentador de 33kV, Tramo ET Ituzaingó Norte – Centro de Distribución 2 (CD2) Ituzaingó Oeste"
Ciudad de Ituzaingó – Provincia de Corrientes – República Argentina

Respuesta: Ver Circular N°2

2.10 Solicitamos se indique la ubicación exacta de los campos de línea de intemperie en el CD2

Respuesta: El estructura terminal/arranque de línea estará sobre la Calle 3 de Abril a unos 35 mts aprox de la intersección con la calle Bernardino Rivadavia, la longitud en Planta a recorrer dentro del CD2 es de unos 35 mts aproximadamente a verificarse en el Proyecto Ejecutivo (LP 740)

2.11 Solicitamos se indique la ubicación exacta de la cámara de inspección proyectada dentro del CD1.

Respuesta: Para la Acometida al CD1, se deberá plantar 1 (una) cámaras al pie del piquete N°21 desde donde se ejecutara un electroducto (de aproximadamente 130 mts) de las características detalladas en el Punto 2.7 y 2.8. Lo mismo se deberá realizar para la salida del CD1 hacia el Piquete N°22. Dichos electroductos deberán vincularse al existente dentro del CD1.

El electroducto también puede presupuestarse mediante 1 solo zanjeo con la configuración 4x(1x4 ø110).

El Cable Subterráneo (130 mts en planta aprox, contemplar 1 cable de reserva para la acometida y 1 para la salida) con sus correspondientes terminales RAYCHEM se entregaran a la DPEC para que esta lo coloque cuando crea conveniente.

La contratista deberá realizar una vinculación Provisoria entre los piquetes N° 21 y 22 mediante cable subterráneo dentro de cañeros embebidos en hormigón 2x(1x4 ø110).

Todas las medidas son a modo orientativo, las mismas deberán ajustarse al Proyecto Ejecutivo.

2.12 Solicitud de prórroga hasta 1 semana de Marzo de 2020.

Respuesta: Ver punto 1.2

3. LITSA

3.1 Solicitud de una prórroga de 60 (sesenta) días para la presentación de la Ofertas

Respuesta: Ver punto 1.2

3.2 ¿En el caso de que el Oferente fuera una UTE a constituirse, es condición necesaria que los requisitos del apartado 2.2.14 "Visita al Lugar de Trabajo" sean cumplidos por representantes de cada empresa que constituya la UTE?


Cdr. CARLOS PESSINI MIERZ
JEFE D.O.C.
Entidad Binacional Yacyretá



LICITACION PUBLICA N° 741

Obra: "Alimentador de 33kV, Tramo ET Ituzaingó Norte – Centro de Distribución 2 (CD2) Ituzaingó Oeste"
Ciudad de Ituzaingó – Provincia de Corrientes – República Argentina

Respuesta: No necesariamente, la UTE puede presentar el certificado de visita al lugar de trabajo por 1 (una) de las empresas de la UTE siempre esta tenga como mínimo el 50% de participación en la UTE

4. HIDRELCO S.R.L.

4.1 Se solicita confirmación si corresponde como parte de las tareas dentro de la licitación integrar al sistema de protección y control SCADA de las 2 (dos) Celdas a proveer.

Respuesta: Si corresponde, los mismos deberán considerarse en el ítem 9.1 "Trabajos de Vinculación y Puesta en Servicio" de la Planilla de Computo y Presupuesto.

4.2 Se solicita confirmación si la estructura a utilizar en el Píq.28 corresponde a una estructura simple o una doble del ítem 3.7.

Respuesta: La misma corresponde a una estructura doble tema tipo Line Post

4.3 Se solicita confirmación si la estructura a utilizar en el Píq.16 es la del ítem 3.7 o 3.10.

Respuesta: Corresponde a la estructura detallada por el ítem 3.10 de la Planilla de Computo y Presupuesto (Retención Angular RA8 hg). La misma es a modo orientativo, deberá ajustarse al Proyecto Ejecutivo.

5. INGAR S.A.

5.1 Solicitud de una prórroga de 60 (sesenta) días para la presentación de la Ofertas

Respuesta: Ver punto 1.2

6. BAUZA INGENIERIA S.R.L

6.1 Solicitud de una prórroga de 60 (sesenta) días para la presentación de la Ofertas

Respuesta: Ver punto 1.2

7. ILUBAIRES S.A.


7.1 Solicitud de una prórroga de 60 (sesenta) días para la presentación de la Ofertas

Respuesta: Ver punto 1.2

8. PROOBRA S.A.

8.1 Solicitud de una prórroga de 90 (noventa) días para la presentación de la Ofertas

Respuesta: Ver punto 1.2


DOR. CARLOS PESSINI MIERETZ
SUBJEFE D.O.C.
Entidad Binacional Yaciretá



LICITACION PUBLICA N° 741

Obra: "Alimentador de 33kV, Tramo ET Ituzaingó Norte – Centro de Distribución 2 (CD2) Ituzaingó Oeste"
Ciudad de Ituzaingó – Provincia de Corrientes – República Argentina

9. MARIANO MEREGALLI

9.1 En base al punto 2.2.14 de la Sección II "Visita al lugar de Trabajo" solicitamos fecha para la realización de esta por parte del personal de la Empresa.

Respuesta: Puede presentarse en nuestras oficinas de la Ciudad de Ituzaingó, Provincia de Corrientes de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00Hs. Presentando Certificado de la Compra del Pliego.

9.2 En base al punto 2.1 de la Sección II "De los Oferentes" solicita que los oferentes hayan ejecutado 2 contratos de obras eléctricas similares o de mayor envergadura, complejidad y tensión a la licitada. Para 2 o más Oferentes que se presenten en una UTE ¿es suficiente que uno de los integrantes cumpla con los requisitos?

Respuesta: Con que uno de los integrantes de la UTE presente los antecedentes es suficiente.

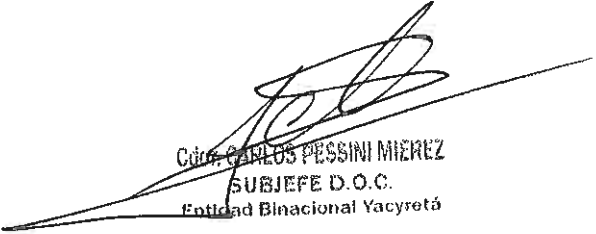
9.3 ¿Cuál es la fecha límite para la compra de pliegos?

Respuesta: No existe una fecha límite

10. JCR S.A.

10.1 Solicitud de una prórroga no menor a 60 (sesenta) días para la presentación de la Ofertas

Respuesta: Ver punto 1.2


Cdo. CARLOS PESSINI MIEREZ
SUBJEFE D.O.C.
Entidad Binacional Yacyretá